新 生活道路灯 LED街路灯60VA用

エコジオライト
FLE-137(S)-56L

新しいスタンダード

- 配光可変型LEDモジュール搭載
- スリーサイズ対応アーム保持機構

株式会社 フジ電機
http://6sfjg.co.jp/

LED新 生活道路灯60VA用
エコジオライト FLE-137(S)-56L

2つの特長

1. 配光可変型LEDモジュール搭載

1 機種で、道路には標準のワイド配光、交差点にはエリア配光のように、設置環境に合わせて配光を変更する事ができます。

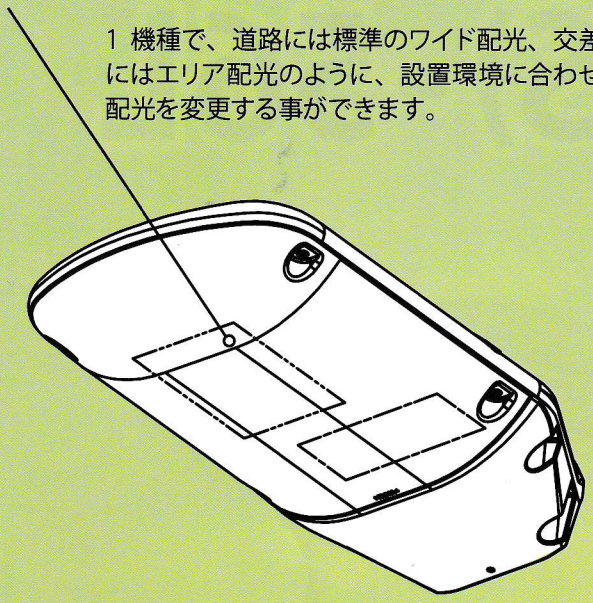

2. スリーサイズ対応アーム保持機構

アームの代表的 3 種類の太さ（φ34.0/φ48.6/φ60.5）に対応、アームの中心線をほぼ一定にできます。これにより既存のアームにも違和感なく取り付けできます。

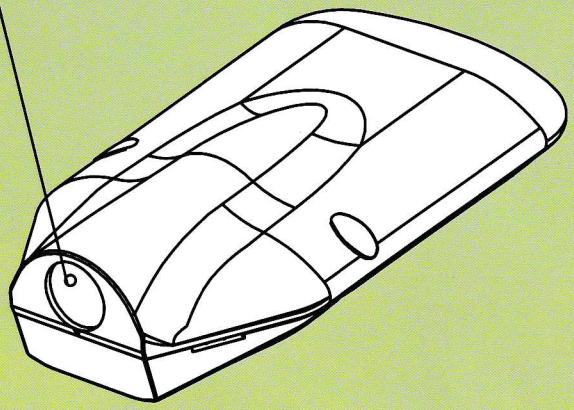

■ワイド配光（標準FLE-137(S)-56L）

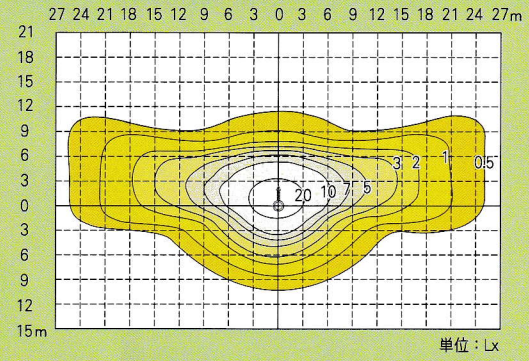

単位：Lx

道路照明施設設置基準（歩道等）で推奨値を満足する配光性能です。

●**計算条件**　設置高さ：6m　取付角度：5°（保守率0.63）

■エリア配光（FLE-137(S)-56L）

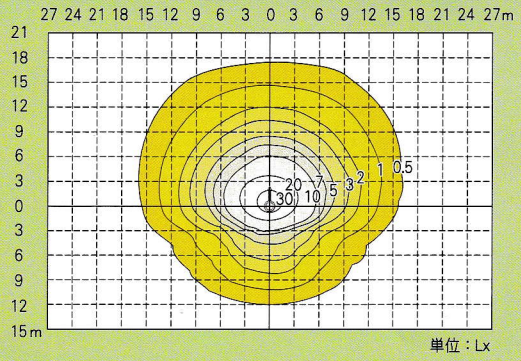

単位：Lx

交差点や駐車場・広場照明に適した配光性能です。

■基本性能

型式	本体	グローブ	標準色	質量（kg）	防塵・防水性能（LED・電源収納部/灯具）	器具光束（lm）	消費電力（W）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	光源寿命（h）※1	色温度（K）	平均演色評価数（Ra）	耐雷サージ（kV）※2	定格電圧（V）	定格入力電流（A）	定格入力容量（電力会社申請入力容量）（VA）
FLE-137S-56L	アルミダイカスト	アクリル（フロスト）	シルバーメタリック	約6.0	IP44/IP23	7,230	57.0	126.8	60,000	5,000	70	15	100/200	0.590/0.295	59
FLE-137-56L							56.5	127.9						0.580/0.290	58

★調光できません。　※1：光束維持率70%（照明器具の適正交換時期は8～10年です。）　※2：コモンモード　周囲温度：-20～40℃の範囲でご使用ください。

製造・販売

株式会社 フジ電機　http://6sfjg.co.jp/

【本 社】
〒681-0003　鳥取県岩美郡岩美町浦富2972
TEL.0857-73-1711　FAX.0857-73-1881

【鳥取営業所】
〒680-0852　鳥取市東今在家136-2
TEL.0857-36-9506　FAX.0857-36-9507

記載内容は2020年3月現在のものです。　202102-E