

LED 公園・街路灯

FUJI GROUP

FLS-708-3M



電源内蔵で
簡単施工

住宅地の光害にも対応
可能な配光可変機能を
標準装備


公園・街路・
広場・駐車場に

●丸みを帯びたデザイングローブは様々な景観に調和し安心と安全を提供いたします。

光源寿命

約 **6万**時間の
長寿命
(40W 水銀ランプ
の10倍の長寿命)

(株) フジ電機

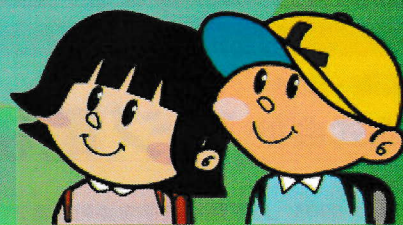


FLS-708-3M

公園・街路用

FLS-708-3M

外観・寸法図



仕様・性能

仕様

本体：アルミダイカスト グローブ：アクリル（乳白色）
標準色：ブラウン 質量：約5kg
受圧面積：0.125m² ボール挿入寸法：φ76.3×115mm

基本性能

器具光束：2,700lm
定格電力：27W
定格電圧：AC100/200V・50/60Hz
定格入力電流：0.29/0.145A
定格入力容量：29VA（電力会社申請入力容量）
光源寿命：60,000時間
色温度：5,000K（昼白色）
演色評価数：Ra70
耐雷サージ電圧：15kV^{*1}
防水性能：IP23
調光不可


^{*1}：コモンモード

等照度分布・省エネ比較


単位：Lx 設置高：5.0m

KM-310 (水銀灯 40W)


LED 街路灯 FLS-708-3M

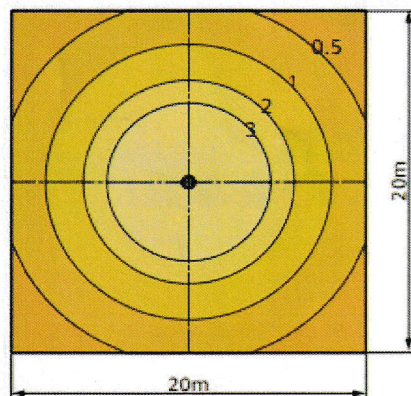

(標準配光)

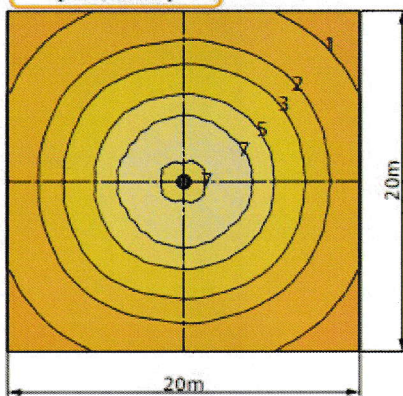

(片側配光)

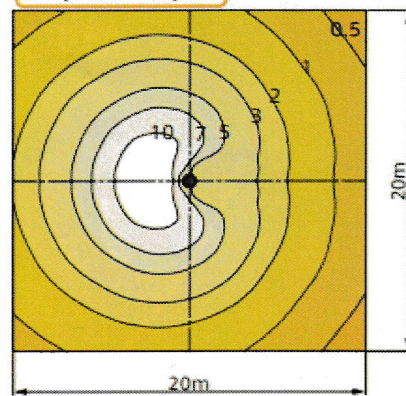

器具型式

KM-310 (水銀灯40W)

LED 街路灯 FLS-708-3M

定格電力

47w



約 50% 削減



27w

年間電気料金

4,356円



約 1,092 円削減



3,264円

光源寿命

6,000h



約 10 倍の寿命



60,000h

年間 CO₂ 排出量

80.9kg



約 34.4kg 削減



46.5kg

※電気料金は東京電力エナジーパートナー（株）「電気供給約款」公共街路灯A（平成28年1月1日実施）による。 ※CO₂排出係数：0.43kg-CO₂/kWh ※年間点灯時間は4000時間で算出。

<http://www.kaga-bouhantou.jp/>

製造・販売

株式会社 **フジ電機**

<http://6sfjg.co.jp/>

【本社】

〒681-0003 鳥取県岩美郡岩美町浦富2972
TEL.0857-73-1711 FAX.0857-73-1881

【鳥取営業所】

〒680-0852 鳥取市東今在家136-2
TEL.0857-36-9506 FAX.0857-36-9507

記載内容は2014年12月現在のもので、

20190608