

10VA用LED防犯灯

エコジョライト

FLE-1140S-8L

消費電力8Wで
HF80相当
92%もエコ



クラスB
設置間隔
22m

クラスB⁺
設置間隔
22m

日本防犯設備協会 ランクM

 株式会社 フジ電機
<http://6sfjg.co.jp/>



LED防犯灯 10VA 用


エコジョライト FLE-1140S-8L

消費電力8Wで22m(クラスB+)の設置間隔を実現


導入当初からお得です (HF80Wとの比較)

エコジョライト FLE-1140S-8L

(電灯料金区分10VAクラス)

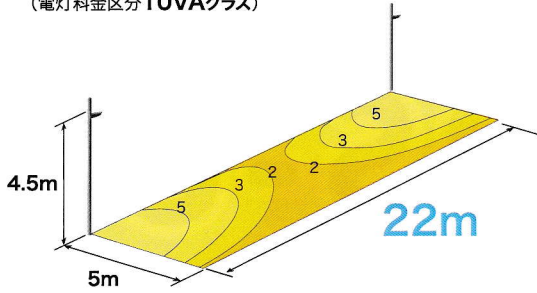

●クラス B+の平均水平面照度: 3.00lx 最小鉛直面照度: 0.58lx (道路中心線上及び道路両端から 0.5m 内側において、路面からの高さが 1.5m のところ) ●計算条件 保守率: 0.63 路面反射: 10%

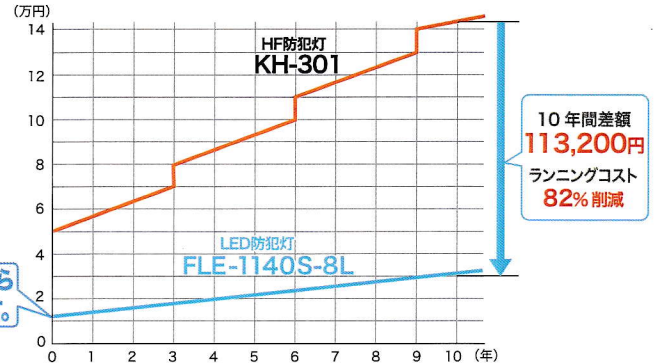


試算条件 ●年間点灯時間: 4,000時間 ●ランプ: HF80/3,400円 交換費: 5,000円
●電気料金は東京電力エナジーパートナー(株)
「特定小売供給約款」公衆街路灯A(令和元年10月1日実施)による

消費電力92%削減 (HF80W器具との比較)

小型・軽量

器具形名	HF80W器具 KH-301		LED10VA器具 FLE-1140S-8L
消費電力	95w	約92%削減	8w
電灯料金区分	100VA	4ランク下の契約	10VA
年間電気料金	6,648円	4,980円お得	1,668円
ランプ寿命	12,000時間	約5倍の長寿命	60,000時間

●電気料金は東京電力エナジーパートナー(株)「特定小売供給約款」公衆街路灯A(令和元年10月1日実施)による
●年間点灯時間は4,000時間で算出

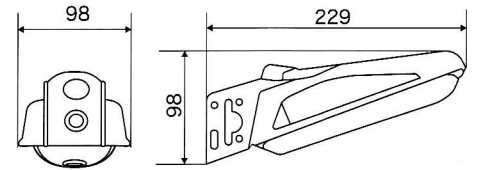

●器具質量 0.6kg

エコジョライト FLE-1140 シリーズ

光センサー組込み形


FLE-1140S-8L (100V・50/60Hz)

LED	クラスA	B+	B
8.4VA	12m	22m	22m

HF80相当(日本防犯設備協会 ランクM)

希望小売価格 オープン価格

光センサー

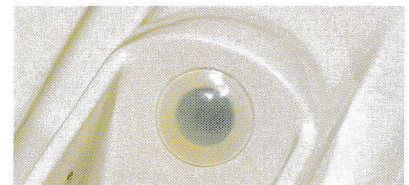

光センサー受光部【FLE-1140S】

基本性能

型名	本体	グローブ	標準色	質量 (kg)	保護等級	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	光源寿命 (h) ※1	関連色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	耐雷サージ (kV) ※2	定格電圧 (V)	定格入力電流 (A)	電力会社申請入力容量 (VA)
FLE-1140S-8L	アルミダイカスト	アクリル(フロスト)	アイボリー	0.6	IP44	900	8	112.5	60,000	5,000	80	15	100	0.084	8.4

★調光出来ません。

※1: 光束維持率 70% (照明器具の適正交換周期は8~10年です)

※2: コモンモード

■周囲温度: -20~35℃の範囲でご使用ください

エコジョライト FLE-1140 シリーズ オプション

●鋼管柱取付バンド

KBL-60SU-2 (φ60用)

希望小売価格 ¥1,030 (税抜き)

KBL-76SU-2 (φ76用)

希望小売価格 ¥1,030 (税抜き)

KBL-89S-2 (φ89用)

希望小売価格 ¥850 (税抜き)

仕様: 鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上



●電力柱用取付バンド

KB2 板幅 40mm

希望小売価格 ¥1,520 (税抜き)

KB3 板幅 25mm

希望小売価格 ¥1,070 (税抜き)

電力柱φ190~350に適合


仕様: 鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上



●角度可変金具

KA-59 (10° 20°)

希望小売価格 ¥3,300 (税抜き)




●外付用自動点滅器

SS-1003EC

希望小売価格 ¥5,100 (税抜き)

仕様: 100V/3A



製造・販売

株式会社 フジ電機

<http://6sfjg.co.jp/>

【本社】

〒681-0003 鳥取県岩美郡岩美町浦富2972

TEL.0857-73-1711 FAX.0857-73-1881

【鳥取営業所】

〒680-0852 鳥取市東今在家136-2

TEL.0857-36-9506 FAX.0857-36-9507

記載内容は2020年4月現在のものです

202005-B